

PROFI TIPP

ÉRVÉNYES: 2017.03.01 - 2017.03.31.



SPIRÁLFÚRÓ KÉSZLET DIN338-HSCO-OX-1-10/0,5

- 19 db-os
- Tartalom: 1,0 - 10,0 x 0,5 mm
- HSCo - OXID RN DIN 338

Csz.: 0626 000 002

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK!

SHOP NYITVA TARTÁS: H-P: 7-17* *kivéve Budaörs: H-CS: 7³⁰ - 16⁰⁰, P: 7³⁰ - 15⁰⁰

**2040 Budaörs,
Gyár utca 2.**

T +36 23/418-130
F +36 23/418-137

**4025 Debrecen,
Postakert út 3/a**

T +36 52/418-616
F + 36 52/419-618

**3516 Miskolc,
Pesti út 5.**

T +36 46/555-325
F +36 46/555-326

**8000 Székesfehérvár,
Gugásvölgyi út 2.**

T +36 22/785-397
F +36 22/787-072

**6728 Szeged,
Dorozsmai u 17-19.**

T/F +36 62/464-041

**6000 Kecskemét,
Izsáki út 82.**

T +36 76/369-020

**7629 Pécs,
Zsolnay Vilmos út 119.**

T +36 72/783-006

**9012 Győr,
Mérőföldkő u. 11.**

T +36 96/960-660

**1037 Budapest,
Bécsi út 250.**

T +36 1/800-8022

WÜRTH SHOP



Partnereink elégedettsége a legfontosabb számunkra, ezért szolgáltatásainkat az Önök igényei szerint folyamatosan bővítjük.

- Termékeinket kategóriánként megnézheti lapozható katalógusunkban weboldalunkon
- Cégünkéről és a Würth Konzernről bővebb információkat és érdekességeket a www.wuerth.hu oldalon olvashat



CSAVARMENTES CSŐBILINCS KÉSZLET

- Rozsdamentes acél kivitel
- Fogóval szállítva
- 516 db-os készlet, D8-20mm méretben

Csz.: 5964 054 300

109.500 FT+ÁFA



GUMÍROZOTT CSŐBILINCS KÉSZLET

- Horganyzott acélon gumi bevonat
- 118 db-os készlet, D6-30mm méretben

Csz.: 5964 054 200

21.900 FT+ÁFA



CSAVAROS CSŐBILINCS KÉSZLET

- Horganyzott acél kivitel
- 243 db-os készlet, D8-25mm méretben

Csz.: 5964 054 000

79.900 FT+ÁFA





FLATBLADE PRO ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK

OE szerelvényes vagy kampós felfogatású ablaktörlő karokhoz.

- Single-Flat blade, azaz szerkezet nélküli lapát 10 hossz méretben
- 97% piaci lefedettség
- Az adaptereknek köszönhetően minden hagyományos OE illesztőfelülethez megfelel
- Optimális viselkedés még nagy sebességek mellett is (>130 km/h)
- Szimmetrikus légtérelő
- A karcsú kivétel jóvoltából jól illeszkedik a szélvédőre
- A meghibásodott gumialkatrészek cserélhetők

Csz.: 0848 033 ...

2.800 FT+ÁFA/DB-TÓL



GUMI KERÉKSZELEP

Bepattintható gumi kerékszelep.

- DIN 7780 szabvány szerint gyártva
- Maximális levegőnyomás szobahőmérsékleten: 4,5 bar
- Maximális sebesség 210 km/h
- Felni vastagság: 1,8-4,0 mm
- Felni furat: Ø 11,3 mm

Csz.: 0879 041 3 TR413 11,3x42,5

Csz.: 0879 041 4 TR414 11,3x48,5

Csz.: 0879 041 8 TR418 11,3x61,5

5.590 FT+ÁFA /100 DB-TÓL



ABRONCSSZERELŐ PASZTA 5 KG-OS

- Jó síkosító képesség, kíméli az abroncsot és a felni hornyát
- Rövid száradási idő
- Megakadályozza a korróziót, gátolja a felni és a gumi összeragadását
- Semleges pH értékű, nem támadja meg sem az abroncsot, sem a felnit
- Károsító oldószer- és szilikonmentes

Csz.: 0890 122 1

Csz.: 0890 124 1

Fehér

Fekete

3.490 FT+ÁFA/DB-TÓL



GUMIFELÚJÍTÓ HAB

Ideális téli vagy nyári gumi raktározásakor.


- Tisztít, ápol és véd
- UV- és ózonvédelem
- A hab nem folyik le a felületről, takarékos felhasználás
- Por és szennyeződéstartó
- Új gumi effektus

Csz.: 0890 121

500 ML

1.995 FT+ÁFA






RAGASZTOTT VAS KERÉKSÚLY 12 X 5G

Könnyen adagolható öntapadó keréksúly.

- Anyaga: cinkbevonatos acél, fekete
- Bevonat ellenállósága sósvíz teszten: 150 óra
- Súly méretei (sz x h x v): 12 x 144 x 2,7 mm
- Ragasztóanyag erőssége: min. 35N/cm² 24 óra után
- Ragasztóanyag vastagság: 0,8 mm

Csz.: 0830 14 412

7.190 FT+ÁFA /100 DB



RAGASZTOTT CINK KERÉKSÚLY 5+10G

- Cink ragasztható keréksúly
- 45 gramm súlyú, 5 és 10 grammos felosztásban
- 180 °C-ig hőálló ragasztószalag

Csz.: 0830 14 750

220 FT+ÁFA /100 DB



2.490 FT+ÁFA/DB-TÓL

RAGASZTOTT KERÉKSÚLY LESZEDŐ

Ragasztott keréksúlyok és maradványainak könnyű eltávolításához.

- Robosztus műanyag kivétel
- Nem karcolja össze az alumínium felni felületét
- A kaparóél újraélezhető
- Teljes hossz: 280 mm

Csz.: 0714 541 222

Kaparóél szélessége: 22 mm

Csz.: 0714 541 227

Kaparóél szélessége: 27 mm



FELÜTHETŐ CINK KERÉKSÚLY F80

Univerzális felüthető keréksúly lemezfelnihez több méretben.

- Anyaga: porfestett cink, szürke
- Típus: F80



769 FT+ÁFA

Cikkszám	Súly [g]
0830 80 5	5
0830 80 10	10
0830 80 15	15
0830 80 20	20
0830 80 25	25
0830 80 30	30

Cikkszám	Súly [g]
0830 80 35	35
0830 80 40	40
0830 80 45	45
0830 80 50	50
0830 80 55	55
0830 80 60	60

ERGONOMIC SZERELŐKESZTYŰ

Mindenféle szerelési munkákhoz ajánlott.

- Kiváló fogás száraz és nedves felületen is a speciális felületprofilnak köszönhetően
- Kiváló rugalmasság a finom szerelési munkákhoz, jó mechanikai terhelhetőség
- Bőrbarát és varrat nélküli nylon-zsinór belés
- Kiváló minőségű természetes latex bevonat a tenyér részen

Csz.: 0899 400 529

8-AS MÉRET

Csz.: 0899 400 530

9-ES MÉRET


Csz.: 0899 400 531

10-ES MÉRET

Csz.: 0899 400 532

11-ES MÉRET

3.290 FT+ÁFA/100 DB-TÓL

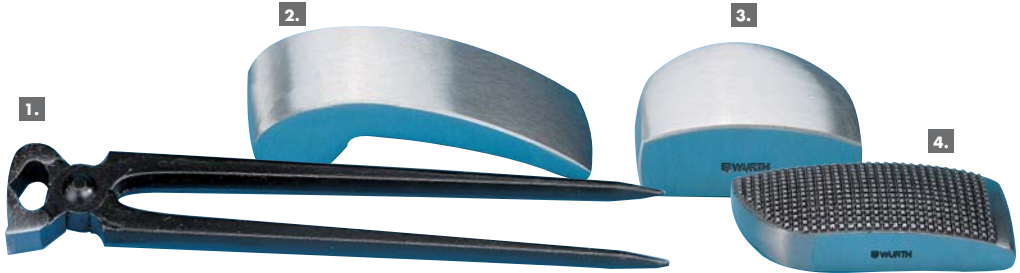

1. FALCFOGÓ

Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Súly [g]	Anyaga
300	21,5	900	szénacél

Csz.: 0715 02 31

9.900 FT+ÁFA

3. KÉZI ÜLLŐ (SAROK FORMA)

Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Súly [g]
80	60	35	1000

Csz.: 0715 74 04

7.400 FT+ÁFA



2. KÉZI ÜLLŐ PEREMEKHEZ (HAJLÍTOTT FORMA)

Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Súly [g]
125	55	900

Csz.: 0715 74 02

9.400 FT+ÁFA

4. KÉZI ÜLLŐ (ORROS FORMA, KOCKÁZOTT)

Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Súly [g]
125/90	55	25	1220

Csz.: 0715 74 11

8.400 FT+ÁFA

EGYENGETŐ, SIMÍTÓ KALAPÁCS (RÖVID)

Hosszúság [mm]	Átmérő [mm]	Fejméret [mm]	Súly [g]
105	32	25x25	300

Csz.: 0715 74 22

5.500 FT+ÁFA

EGYENGETŐ, SIMÍTÓ KALAPÁCS (RÖVID, RECÉZETT)

Hosszúság [mm]	Átmérő [mm]	Fejméret [mm]	Súly [g]
105	32	25x25	300

Csz.: 0715 74 23

6.600 FT+ÁFA

CSÁKÁNYKALAPÁCS

Hosszúság [mm]	Átmérő [mm]	Fejméret [mm]	Súly [g]
160	40	20x3	450

Csz.: 0715 74 27

6.900 FT+ÁFA



1. KANÁLVAS

- Festett, a munkafelület köszörült, polírozott
- Kétoldalt ívelt, majdnem sima felület

Hosszúság [mm]	Élszélesség [mm]	Pálya hossz [mm]	Súly [g]
390	elől 58, hátul 25	200	950

Csz.: 0715 74 40

8.900 FT+ÁFA

2. KANÁLVAS

- Erősen görbített, duplán hegesztett

Hosszúság [mm]	Élszélesség [mm]	Kanálhossz [mm]	Súly [g]
480	elől 58, hátul 58	180, 140	1900

Csz.: 0715 74 42

11.500 FT+ÁFA

3. KANÁLVAS

- Hajlítot, majdnem egyenes munkafelület

Hosszúság [mm]	Élszélesség [mm]	Kanálhossz [mm]	Súly [g]
290	50	160	870

Csz.: 0715 74 43

7.500 FT+ÁFA


10T NYOMATÓKÉSZLET

Minden nagy teljesítményű karosszériakinyomó munkához.

- Maximális nyomás: 10 tonna
- Súly: 36 kg

Csz.: 0715 740 100

119.900 FT+ÁFA

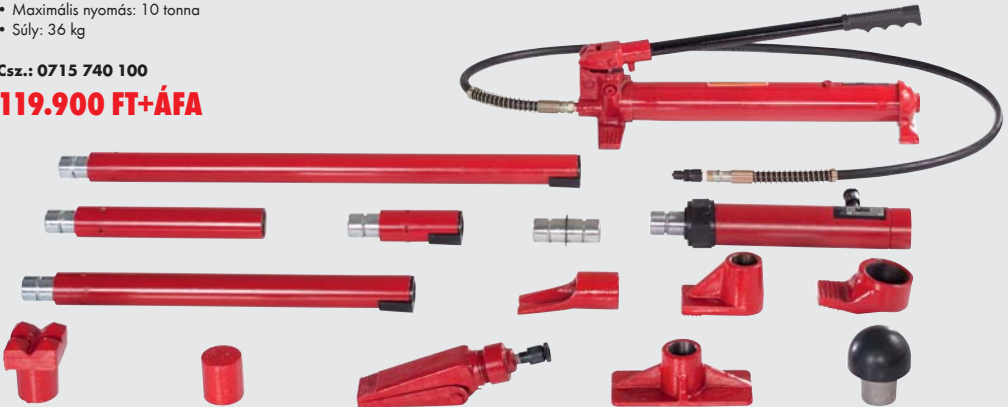

KÉSZLET ELEKTROMOS ÉS HIBRID GÉPJÁRMŰVEKHEZ

16 darabos készlet elektromos gépjárművekhez új rendszerkofferben.

- VDE tanúsítással rendelkezik, 1000(AC) és 1500(DC) V-ig

Tartalom:

Megnevezés	Mennyiség	Cikkszám
VDE csavarhúzó sliccelt 1,0 x 5,5 x 125	1 db	0613 631 055
VDE keresztorny. csavarhúzó PH 2 x 100	1 db	0613 632 2
ZEBRA VDE hegyes fogó 210 mm	1 db	0714 01 577
VDE 3/8" hosszabbító	1 db	0715 003 01
VDE racsnis kar - 3/8" - 200 mm	1 db	0715 003 038
VDE hosszított dugókulcs - 3/8" - SW8	1 db	0715 003 08
VDE hosszított dugókulcs - 3/8" - SW10	1 db	0715 003 10
VDE hosszított dugókulcs - 3/8" - SW12	1 db	0715 003 12
Multiteszter Pro PRO II Led	1 db	0997 673 213
Szigetelőkupak 3,5 kV 8-14 mm	3 db	0771 200 100
Cepheus védőszemüveg, áttetsző	1 db	0899 102 250
Szigetelt készítő 10-es méret	1 db	0899 400 930
Szigetelő szalag, piros 15 mm x 10 m	2 db	0985 103
Rendszerkoffer 8.4.1	1 db	5581 010 000

Csz.: 5964 502 001

129.600 FT+ÁFA



DUGÓKULCS KÉSZLET ALUFELNIHEZ 3 DB-OS

- Kíméletes kerékszerelést biztosító hosszú kivétel
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Meghajtás: 1/2", biztosító szeghez furattal, O-gyűrűhöz nélkül
- Kihajtás: 6-lapú, metrikus, POWERDRIV®
- Tartalom: SW 17-19-21

Csz.: 0714 130 30

6.980 FT+ÁFA



DUGÓKULCS KLT. 3/4" HATLAPÚ 15DB

Tartalom 15 db:

- 1 irányváltós racsnis kar
- 1 kardáncsukló
- 1 hajtókar
- 1 hosszabbító 200 mm
- 1 hosszabbító 400 mm
- 10 hatlapú dugókulcs: 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm

Csz.: 0965 14 15

79.990 FT+ÁFA





POPSZEGECRS HÚZÓ

Húzószegecsek felhasználásához.


• Szegecstátmérő: 2,4, 3 és 4 mm.

Csz.: 0915 12

5.900 FT+ÁFA

NAGYFEJŰ HÚZÓSZEGECRS

- Alumínium hüvely és horganyzott acél húzószár
- Széleskörű alkalmazhatóság
- Közepes rögzítési tartomány




$\varnothing \times$ hossz $d \times l$ [mm]	Fúró \varnothing [mm]	Szorítási szél. (szegecs anyagvast.) [mm]	Fej \varnothing d_k [mm]	Fej-mag. k [mm]	d_m [mm]	Nyiróerő [N]	Húzóerő [N]	Cikkszám	Cse./ db
4,8 x 10,0	4,9 - 5,1	1,5 - 6,0	16,0	1,8	2,7	1470	2400	0915 048 10	250
4,8 x 17,0	4,9 - 5,1	6,5 - 12,5	16,0	1,8	2,7	1470	2400	0915 048 17	250
4,8 x 25,0	4,9 - 5,1	12,0 - 19,5	16,0	1,8	2,7	1470	2400	0915 048 25	250

1.540 FT+ÁFA/100 DB-TÓL

ÖNFÚRÓ HÚZÓSZEGECRS

Fúrás és szegecselés egyetlen lépésben.

- Alumínium hüvely és horganyzott acél húzószár
- 80 %-os időmegtakarítás a hagyományos megoldásokhoz képest
- Edzett fúróhegy S 355 acél típusig használható
- Alkalmazás csak húzószegecs adapterrel és a megfelelő közdarabbal



2.400 FT+ÁFA/100 DB-TÓL

$d \times l$ [mm]	l_p [mm]	Lemezátfogás [mm]	d_k [mm]	d_p [mm]	k [mm]	d_m [mm]	Maximális fúrási vastagság [mm]		Nyiróerő [N]	Húzóerő [N]	Cikkszám	Cse./ db
							Acélban	Alu.ban				
4,0 x 10,0	7,5	1,2-4,0	8,1	4,2	1,6	2,3	3,0	4,0	1 000	1 600	0915 640 40	500
4,8 x 10,0	10,8	1,6-5,0	9,5	5,5	1,6	2,8	4,0	5,0	1 500	2 200	0915 648 50	500
4,8 x 15,0	16,6	4,5-9,5	9,5	5,5	1,6	2,8	10,0	10,0	1 500	2 200	0915 648 95	500


POPSZEGECRS HÚZÓ ADAPTER 2,4-5,0 MM

Alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsekhez.

• Szegecstátmérő: 2,4 - 5,0 mm

Csz.: 0949 550

54.900 FT+ÁFA





MASSZÍV FÉM KINYOMÓ PISZTOLY

UNIVERZÁLIS FÉM KÉZI KINYOMÓ 310 ML

- Masszív, professzionális kivitel
- Kizárólag fém alkatrészekből áll
- 310 ml kartushoz
- Hosszú élettartam

Csz.: 0891 311

2.990 FT+ÁFA

KÉSZLET EREJÉIG




WIT-VM 250 INJEKTÁLÓ HABARCS

Vinilészter alapú kétkomponensű ragasztóhabarcs menetes száruk rögzítéséhez.

- Rögzítés falazott szerkezetekbe (üreges és tömör téglá), illetve pórusbetonba
- Repedezett és repedésmentes betonszerkezetekbe történő rögzítésekhez
- Kiemelkedő mechanikai tulajdonsággal bír
- Nedves vagy vízzel töltött furatokban is alkalmazható
- Kiváló hőtürésű, ellenáll a vegyi anyagoknak, agresszív körülmények között is alkalmazható

Csz.: 0903 450 201 300 ML

3.900 FT+ÁFA

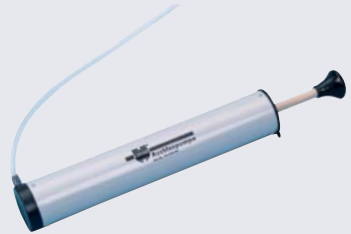

FURATTISZTÍTÓ PUMPA

Csz.: 0903 990 001

5.400 FT+ÁFA

Tanúsítások:



Üreges és tömör téglából, pórusbeton elemekből készült falazott szerkezetek (M6-M12):

Európai Műszaki Engedély
ETA 13/1040



Repedezett beton (M12-M30), repedésmentes beton (M8-M30):

Európai Műszaki Engedély
ETA 12/0164



Utólagos betonacél beragasztás:

Európai Műszaki Engedély
ETA 12/0164

(csak a 420 ml-es kiszerelés)



FIXANKER W-FA/S

Nagy teljesítményű horganyzott acél dübel, mely átmenő szerelésekhez ideális megoldást kínál.

- Felhasználható közepes és nagy terhelésű területeken
- Alkalmos fémszerkezetek, fémprofilok, homlokzati tartószerkezetek, pl. függönyfal, konzolok, talplemezek, pillérek, kábeltartók, csövek, korlátok, faszerkezetek, gerendák stb. rögzítésére
- ETA tanúsított rögzítőelem
- Tűzvédelmi bevizsgálás DIN 4102-02; F30, F60, F90 és F120
- Nagy teherbírás, kis tengely- és peremtávolság
- 2 féle rögzítési mélység
- Repedésmentes betonfalzatba használható
- Azonnal terhelhető, nincs várakozási idő
- Csomagolási egység: 25, 50, 100 db

6.900 FT+ÁFA/100 DB-TÓL



Cikkszám	Méret [mm]
5932 008 050	M8X50/5
5932 008 075	M8X75/10
5932 008 080	M8X80/15
5932 008 090	M8X90/25
5932 008 110	M8X110/45
5932 008 120	M8X120/55
5932 010 085	M10X85/10
5932 010 090	M10X90/15
5932 010 095	M10X95/20
5932 010 105	M10X105/30
5932 010 120	M10X120/45
5932 010 145	M10X145/70

Cikkszám	Méret [mm]
5932 010 175	M10X175/100
5932 010 215	M10X215/140
5932 012 075	M12X75/5
5932 012 105	M12X105/10
5932 012 110	M12X110/15
5932 012 115	M12X115/20
5932 012 125	M12X125/30
5932 012 145	M12X145/50
5932 012 160	M12X160/65
5932 012 180	M12X180/85
5932 012 200	M12X200/105
5932 012 220	M12X220/125

Cikkszám	Méret [mm]
5932 016 115	M16X115/13
5932 016 130	M16X130/10
5932 016 150	M16X150/30
5932 016 180	M16X180/60
5932 016 220	M16X220/100



GÉPI ELHELYEZŐ FIXANKERHEZ (M8-M16)

Könnyű és gyors elhelyezést biztosító gépi elhelyező szerszám fixankerekhez.

- M8-M16-os dübelekhöz
- SDS-plusz befogás

Csz.: 0904 908 016

2.800 FT+ÁFA



GUMI PORELSZÍVÓ ADAPTER

Porelszívó adapter a furatpor biztonságos és alapos eltávolításához.

- Kétkamrás megoldás: az első kamrában a furatpor közvetlenül kerül elszívásra, míg a második kamra biztosítja az adapter falra/plafonra való illeszkedését
- Névleges fúrószár átmérő: 6-32 mm
- Csatlakozási átmérő: 30 - 38 mm

Csz.: 0903 990 010

1.650 FT+ÁFA





SPECIÁLIS OXID RÉTEGGEL BEVONATOLT, HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ÚJ SPIRÁLFÚRÓ CSALÁD!



HSCO-OXID-ZEBRA-SPIRÁLFÚRÓ-DIN338

Precíziós, 5% kobalt tartalmú fűrészek rozsdamentes anyagok fűrésására, 1300-os csúcsszög kialakítással. Rendkívül nagy gyártási pontossággal és szigorúan betartott felületi- valamint profilminőséggel rendelkezik. A keresztcsiszolás eredményeképpen gömbölyű felületek is jól megmunkálhatóak. Könnyebb előfúrás, pontozás nélkül.

- 1,0 mm - 20,0 mm Ø
- 13 mm-es átmérőtől a fűrészsár átmérője 12,7 mm
- 5x furat Ø

Csz.: 0626 00. ...



**VÁSÁROLJON
10.000 FT-ÉRT, ÉS
QUICK FRESH TURBO-T
KAP AJÁNDÉKBA!**

Csz.: 0893 764 640



SPIRÁLFÚRÓ KÉSZLET DIN338-HSCO-OX-1-10/0,5

- 19 db-os
- Tartalom: 1,0 - 10,0 x 0,5 mm
- HSCO - OXID RN DIN 338

Csz.: 0626 000 002

28.900 FT+ÁFA



SPIRÁLFÚRÓ KÉSZLET DIN338-HSCO-OX-1-13/0,5

- 25 db-os
- Tartalom: 1,0 - 13,0 x 0,5 mm
- HSCO - OXID RN DIN 338

Csz.: 0626 000 004

54.900 FT+ÁFA



FAVÉSŐ KÉSZLET

Tartalom: 5 db

- Méretek: 6, 12, 20, 26, 32 mm

Csz.: 0715 651 001

11.990 FT+ÁFA



FENÉKFÚRÓ PLUS KLT 5 DB

Kemény és puha fához, valamint MDF panelekhez.

- D15,20,25,30,35
- Központosított hegy
- Kitűnő forgácskihordás

Csz.: 0650 001

29.900 FT+ÁFA



ZEBRA® FAFÚRÓ KÉSZLET-HSCO

Precíziós fafúró készlet.

- Központosító hegy két vágóélel a pontos furatméretért
- Speciális horony geometria és dupla letérés az optimális forgács kihordásért és a folyamatos stabilitásért
- Extrém alacsony méret tolerancia érték a tökéletes furatméretért
- Tartalom 10 db: Ø 3-10 mm, Ø5 és 6 mm 2 db

Csz.: 0650 810 001

13.500 FT+ÁFA





1. EURASOL®

Rendkívüli módon tapadó és sokoldalú ragasztószalag a légzáró és szellőlő ragasztás érdekében.

Csz.: 0992 700 050 60 MM x 25 M

2.990 FT+ÁFA

6 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN EGYEDI ÁR!

4. EXTRAERŐS SZERELÉSI RAGASZTÓ

Oldószerektől mentes, gyors kötésű, rugalmas ragasztóanyag általános szerelési és helyreállítási munkálatokhoz.

Csz.: 0893 100 110 310 ML

1.940 FT+ÁFA

24 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN EGYEDI ÁR!

2. EURASOL® THERMO HT SZALAG

Extrém módon tapadó és sokoldalú ragasztószalag a légzáró és szellőlő ragasztás érdekében, kül- és beltérre egyaránt.

Csz.: 0992 720 060 60 MM X 25 M

5.990 FT+ÁFA

5. UNIPUR 1K PISZTOLYHAB

1K pisztolyhab üregek, csőátvezetések kitöltésére és nyílászárók beépítésére.

- Kiváló hangszigetelő tulajdonság: 58dB
- Magas hőszigetelő érték - Kitűnő szerelési tulajdonságok
- Rendkívül pontos adagolhatóság
- Nagy kitöltő kapacitás

Csz.: 0892 152 1 750 ML

949 FT+ÁFA

3. SZERELÉSI RAGASZTÓ

Gyors és erős ragasztásokhoz bel- és kültéri használatra.

- Széles alkalmazási terület: fa, forgácslap, acél, alumínium, PVC, gipsz, gipszkarton, vakolat, beton
- Alkalmazható kissé nedves aljzaton is
- Hőállóság: -40°C és +100°C között

Csz.: 0892 100 100 310 ML

1.360 FT+ÁFA

6 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN EGYEDI ÁR!

ASSY 3.0 SÜLLYESZTETTEJÚ FAFORGÁCSLAPCSAVAR KÉSZLET

Ideális kivetőpánt rögzítéshez bútorgyártáshoz,
ládagyártáshoz és belsőépítészethez.

- Edzett acél horganyozva
- AW meghajtás
- 2100 db-os készlet, D3-4,5 mm átmérőben több hosszal

Csz.: 0964 170 0

15.800 FT+ÁFA



ASSY 3.0 SÜLLYESZTETTEJÚ A2 FAFORGÁCSLAPCSAVAR KÉSZLET

Időjárásálló univerzális rögzítésekhez.

- Rozsdamentes acél anyag
- AW meghajtás
- 706 db-os készlet, D4-5 mm átmérőben több hosszal

Csz.: 0964 180

39.000 FT+ÁFA



ASSY 3.0 SÜLLYESZTETTEJÚ FAFORGÁCSLAPCSAVAR KÉSZLET

Univerzálisan használható fakötésekhez.

- Edzett acél horganyozva
- AW meghajtás
- 2100 db-os készlet, D3-5 mm átmérőben több hosszal

Csz.: 0964 198

14.900 FT+ÁFA



VEGYES BITKÉSZLET 31 DB

- Öv-re csatlakozó praktikus bit box járatos bitekkel és innovatív bitbefogóval
- Tartalom: AW10-20-25-30, S10,6-0,8-1,2 mm, PH1-2, PZ1-2, BKNY 3-4-5, TX10-15-20-25-30-40 + kilökövel ellátott bitbefogó

Csz.: 0614 250 030



11.990 FT+ÁFA

DSS 1/2" PREMIUM COMPACT LEVEGŐS ÜTVECSAVARÓZÓ

Foglalkozásszerű kerékszereléshez is használható, kategóriájának legtartósabb kétkalapácsos ütőművével szerelt, kisméretű, könnyű és erőteljes ütvecsavarozó. Kompozit házzal, héttelmás motorral, három választható behajtási nyomatékkal rendelkezik.

Műszaki adatok:

Kihajtás	1/2"
Max. meghúzási nyomaték	610 Nm
Max. oldási nyomaték	950 Nm
Nyomatékfokozatok száma (be/ki csavarozás)	3/1
Hangnyomás szint	102 dB
Vibráció	6,4 m/s ²
Üzemi nyomás	6.3 bar
Gép súlya	1,1 kg
Tömítő min. belső átmérő	9 mm
Levegőfogyasztás	113 l/min
Hossz x Szé x Ma	117 x 60 x 181 mm

Csz.: 5714 304 0

74.900 FT+ÁFA



BS 12-A LIGHT FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Kényelmes akkumulátoros fúró-csavarozógép univerzális használatra.

Műszaki adatok:

Feszültség	10,8 V
Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah Li-Ion
Fordulatszám 1./2. fokozat	0-400/1.300 min ⁻¹
Maximális nyomaték	15/30 Nm
Max. csavar átmérő	7 mm
Max. fúrásteljesítmény fémben	10 mm
Max. fúrásteljesítmény fában	19 mm
Tokmány befogás	1-10 mm
Gép súlya akkumulátorral	0,95 kg
Méret (hossz x szél.)	169 x 178 mm

Csz.: 5700 111 5

Műanyag kofferben 1 x gyorsöltővel, 2 x 2,0 Ah Li-ion akkumulátorral szállítva.

49.900 FT+ÁFA



KÉSZLET EREJÉIG



1. STARLINE® SOFTSHELL DZSEKI

A Starline kollekción tökéletes kiegészítője: erős, mégis elasztikus softshell anyagból készült, kiváló lélegző tulajdonságokkal, enyhén ellenáll esőnek és szélnek.

- Jól záró álló gallér, integrált kapucnival
- Hosszabb hátrész a derek optimális védelméért
- 2 oldalsó zseb, 1 zseb az ujjrészen, 1 felső zseb, mindegyik cipzárral zárható
- Fényvisszaverő redők elöl és hátul a láthatóságért, csuklónál állítható bőség
- Anyaga 100% poliészter
- Gépi mosásra is alkalmas

Csz.: M041 058 ... XS - XXXL

22.490 FT+ÁFA

2. MODYF NEW CRAFT MELLÉNY SZÜRKE

Klasszikus és praktikus bélelt mellény álló gallérral.

- Cipzáros mell- és oldalzsebekkel
- Anyag: 100% poliészter

Csz.: M442 041 ... S-XXXL

12.490 FT+ÁFA

3. STARLINE® RÖVIDNADRÁG

Munkás bermudanadrág kényelmes, térd felett végződő szárhosszal.

- Elasztikus derekrész, fényvisszaverő redővel az elején és a hátulján, tripla varrással
- 2 mély oldalsó zseb, dupla, flexibilis colstoktartó, kalapácartartó fül Cordura anyagból, zárható széles zseb mobiltartóval a bal oldalon, 2 zárható farzseb
- Tartós kevertszál anyag, könnyű kezelhetőség és gyors száradás
- Anyag: 65% poliészter, 35% pamut, 250 g/m²
- Gépi mosás max. 60 °C-on

Csz.: M413 067 ... M-XXXL

10.990 FT+ÁFA





1. CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG

Könnyű védőszemüveg, kétrétegű, egyesített lencsével.

- Sportos design, könnyed, komfortos viselet, nem nyomja a fül hátsó részét
- Teljes, nem behatárolt látómező oldalt is
- Törésbiztos polikarbonát lencse, karcálló bevonattal
- 400 nm-ig 100%-ban szűri az UV sugarakat

Cikkszám:	Szín:
0899 102 250	Áttetsző
0899 102 251	Sárga
0899 102 252	Szürke

1.960 FT+ÁFA

2. CYCLONE VÉDŐCIPŐ S1P

Szárazépítési, belsőépítészeti, szállítási, logisztikai és asztalos munkákhoz.

- Védelmi képesség: S1P SRC / EN ISO 20345:2007
- Velúr bőr és nylon kombinációjú felső rész
- Fényvisszaverő csík a saroknál, a jobb láthatóságért
- Fekete színű belső textil
- Antisztatikus cserélhető talpbetét
- Acél orrmerevítő
- Átszúrás ellen védő fém betét
- Egyrétegű csúszásmentes poliuretán talp

Csz.: 5997 560 8..

40-45-ös méretek

9.490 FT+ÁFA

3. BIZTONSÁGI BASEBALL SAPKA

Sportos fejvédelem, amely minden olyan helyen alkalmazható, ahol a fejbeütődés veszélye fennáll.

- Kemény műanyag héj
- Kényelmes viselet a héj szivacsos kipárnázásának és a beépített szellőző nyílásoknak köszönhetően
- Használati tartomány: -30 °C-tól +50 °C-ig

Csz.: 0899 200 980

3.690 FT+ÁFA

4. PROTECT PU VÉDŐKESZTYŰ

A legfinomabb szerelési munkálatokhoz is, tökéletes tapintás érzékelés.

- Puha, PU (poliuretán) tenyérrész
- Belül finom gyapjú felülettel borított
- Szellőző pamut kézhát
- 100% krómmentes
- Kényelmes viselet, tökéletes illeszkedés
- Rugalmas, tépőzáras mandzsetta

Csz.: 0899 401 1..

7-11 méretek

990 FT+ÁFA

HEGESZTŐHUZAL

Általános felhasználású SG2-es védőgázos hegesztőhuzal.

- Duplán oxidált lágyacél, réz bevonatú G3Si1/ER70S-6 típusú tömör hegesztőhuzal
- Ötvözetlen és gyengén ötvözött szerkezeti acélok, horganyzott lemezek, galvanizált munkadarabok akár több rétegű hegesztésére is
- Gondoskodva a megfelelő mennyiségű védőgázról, minden pozícióban jól használható
- A hegesztési varratot minőségi felület, kiváló radiológiai és mechanikai tulajdonságok jellemzik

Csz.: 0982 890 12 1,2 MM 15 KG

7.900 FT+ÁFA

KÉSZLET EREJÉIG




ÁRAMÁTADÓ MB25 1,2MM

Áramátadó D1,2mm-es hegesztőhuzalhoz.

- Vörösréz kivitel
- M6-os menettel
- Hossz 20 mm
- Csomagolási egység: 5 db

Csz.: 0984 260 112

445 FT+ÁFA /DB




KÚPOS GÁZTERELŐ

- D22 mm
- Hossz 57 mm
- Csomagolási egység: 3 db

Csz.: 0984 260 14

1.445 FT+ÁFA /DB



ADAPTER „2 IN 1”

Bit- és dugókulcs befogó adapter.

- A csúszóhüvely gyors funkcióváltást tesz lehetővé
- Kialakítás: belső hatszög, külső négyszög csatlakozás
- Teljes hossz: 60 mm
- 1/4" szár

Csz.: 0614 176 636



3.990 FT+ÁFA

ÜTVECSAVARÓZÓ BITKÉSZLET 8 DB-OS

Különösen ellenálló nagy rugalmasságú bitek nagyteljesítményű tangenciális csavarozógépekhez.

- Extrém magas terheléseknél, nehéz csavar felhasználási területeken (pl. kemény fa, fém, fémlemez stb.)
- Tartalom: PH2, PZ2, TX20 (2 db), TX25, TX 30, TX 40, bitbefogó

Csz.: 0614 250 115



9.990 FT+ÁFA

TEKINTSE MEG TERMÉKVIDEÓNKAT!



TORX CSAVARHÚZÓ, HOSSZÍTOTT KIVITEL


Cikkszám		A		B/C	A
		[mm]	[mm]		
0613 464 10	TX 10	250	83/27	106/35	10"
0613 464 15	TX 15				
0613 464 20	TX 20				
0613 464 25	TX 25				
0613 464 30	TX 30				



2.900 FT+ÁFA

T-NYELŰ DUGÓKULCS HATLAPFEJŰ CSAVAROKHOZ

Cikkszám		A [mm]	B/C [mm]	A [inch]
0613 120 07	7.0	125	35/104	5"
0613 120 08	8.0			
0613 120 09	9.0			
0613 120 10	10.0			
0613 120 11	11.0			
0613 120 12	12.0			
0613 120 13	13.0			

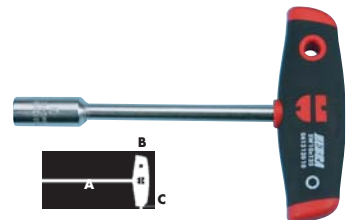

2.000 FT+ÁFA/DB-TÓL

DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2"

Tartalom: 31 db

12 TX dugókulcs

- Hossz: 60 mm: TX25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
- Hossz: 120 mm: TX 30; 40; 50
- Hossz: 140 mm: TX 60



7 XZN dugókulcs:

- Hossz: 60 mm: M5; 6; 8; 10
- Hossz: 100 mm: M8; 10; 12

12 BKNY dugókulcs:

- Hossz: 60 mm: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
- Hossz: 140 mm: 6; 8; 10; 12 mm

Csz.: 0965 13 310

30.900 FT+ÁFA




CSUKLÓS RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET

Tartalom: 6 db

- Méretek: 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm

Csz.: 0714 253 50

18.900 FT+ÁFA

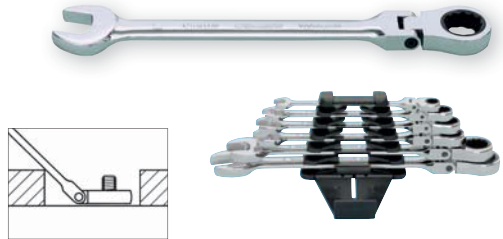

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET FLEXIBILIS SZÁRRAL HATLAPÚ CSAVAROKHOZ

Tartalom: 5 db

- Méretek: 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm

Csz.: 0613 986 5

15.800 FT+ÁFA




HOSSZÍTOTT IMBUSZKULCS KÉSZLET

Tartalom: 9 db

- Méretek: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Csz.: 0715 31 120

3.990 FT+ÁFA



TÜRESZELŐ KÉSZLET 6 DB-OS

Magas minőségű türeszelő készlet.

Tartalom:

- 6 db 160 mm hosszú reszelő műanyag dobozban
- Lapos hegyes, lapos tompa, három élű, négy élű, félgömb, gömb

Csz.: 0714 61 87

4.500 FT+ÁFA



VILLANSZERELŐ SZERSZÁMKOFFER 38 DB

- Koffer mérete: 470 x 375 x 205 mm
- Tartalom:
- VDE csavarhúzó: PH 1-2-3, sliclet 0,4x2,5; 0,8x4,0; 1,2x6,5; 1,6x8,0 mm
- VDE fogók: kábelvágó, kombinált, oldaldvágó, csőrös, vízpumpa, szigetelés eltávolító
- Mini fűrész, folytonosságvizsgáló 400 V, kalapács 500 g, mérőszalag 10 m, VDE kábelkés (bicska), olló, imbuszkulcs készlet, csipesz, szigetelésvágó tartalék pengével

Csz.: 0965 93 112

134.900 FT+ÁFA



KICSAPATÓ 30 M

- Mélységmérőként is használható

Cikkszám	Megnevezés	
0713 70 240	Kicsapató 30 m	3.500 FT+ÁFA
0713 70 08	Krétapar kék	990 FT+ÁFA
0713 70 082	Krétapar piros	



ANYAVÁGÓ

- Anyák hasítására |6|-os anyagminőségig

Cikkszám	Anya laptávolsága
0714 526 020	SW 10 - 17 mm
0714 526 030	SW 17 - 24 mm
0714 526 040	SW 24 - 36 mm



14.800 FT+ÁFA/DB-TÓL



KENŐZSÍR NAGYIPAR

Lítium komplex bázisú többcélű kenőzsír nagyipari felhasználásra.
Tartalom: 400 g

Csz.: 0893 873 1

1.690 FT+ÁFA

**6 DB / 12 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN
EGYEDI ÁR!**



UNI TISZTÍTÓ 500 ML

Hatékony, speciális oldószereket tartalmazó tisztító, NSF által hitelesített.

- Ideális olajos, zsíros, kormos és enyhén elgyantásodott koszrétegek eltávolítására
- Gyors tisztítás maradványok nélkül
- Az FKM és polimer tömitések nem duzzadnak fel
- Nem okoz korróziót fémfelületeken, mint a vas, acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz
- Aceton-, AOX- és szilikonmentes

Csz.: 0890 107

1.690 FT+ÁFA



KÉZTÖRLŐPAPÍR BARNA 2-RÉTEGŰ 30X26 MM

Csz.: 0899 800 490

1.899 FT+ÁFA



MULTIFUNKCIÓS VÁGÓKÉS ÉS BIT KÉSZLET

Multifunkciós vágókés bitbefogó funkcióval és bitkészlettel.

- Könnyen használható, ergonomikus kialakítás
- Cserélhető, rozsdamentes késpengékkel
- 10 db-os kiegészítő bitkészlet
- Övre csatlakozható tokban

Csz.: 0715 66 516

KÉSZLET EREJÉIG

7.900 FT+ÁFA



PROFI TIPP

Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: <http://shop.wuerth.hu>

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2017/03

Az árfolyam változásával a kiadványban közölt árak változhatnak.
Nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.

SHOP AJÁNLAT

Az ajánlat Würth shopban történő személyes vásárlás esetén érvényes.

CSAVARKIHAJTÓ KÉSZLET, HOSSZÚ, 7 RÉSZES

Csavarkiszedő készlet hatlapfejű és Torx csavarokhoz.

- Könnyű és gyors alkalmazhatóság
- Kialakítása végett ideális mélyen fekvő csavarokhoz is
- 3/8"-os csatlakozás 10 mm-ig
- 1/2"-os csatlakozás 12 és 14 mm között

Csz.: 0714 131 200

19.990 FT+ÁFA (25.387 FT)



AKKUS LED LÁMPA WLH5 PRÉMIUM

Praktikus, forgatható LED kézilámpa.

- 360° fokban forgatható
- Mágneses kivitel
- Fényáram: 120 lm
- Akkumulátor kapacitás: 1400 mAh

Csz.: 0827 940 105

14.990 FT+ÁFA (19.037 FT)



MÁGNESES BITBEFOGÓ 1/4"

Hosszított kivitelű innovatív bitbefogó egykezes gyorscsereelő funkcióval.

- Nagyon gyors és könnyű bit csere a kilőkógombnak köszönhetően
- Kisekny kialakításának köszönhetően jó hozzáférést biztosít még a szűk helyeken is.

Csz.: 0614 176 639

5.990 FT+ÁFA (7.607 FT)



FÁZISCERUZA

- Min./max. feszültség mérési tartomány 150-250 V/AC

Csz.: 0613 247 360

1.590 FT+ÁFA (2.019 FT)